



grandi *brillanti* risultati

Monospazzole Professionali
per la manutenzione giornaliera, periodica e di fondo

EASY LINE TP: economica,
pratica e leggera.
Ottima per le pulizie giornaliere.



Protezione per l'impianto di trazione a cinghia.



Cinghia di trazione.



Trasmissione a 3 ingranaggi in nylon.
Versione TP 43 G.



L'ampio serbatoio optional (15 l) può essere installato senza utensili. I supporti consentono di mantenere il serbatoio dritto per facilitare le operazioni di carico dell'acqua.



Cavo prolunga con spina EU, 15 m. Disponibile anche il cavo con spina UK.

TP 43 180

TP 43 G

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI



lavaggio



sgrossatura



levigatura
rilevigatura



lucidatura
rilucidatura



cristallizzazione




- Monospazzola a cavo con trasmissione a cinghia, telaio in acciaio inox e carter in PPL
- Per manutenzione leggera e giornaliera dei pavimenti e lavaggi di fondo



- Monospazzola a cavo con trasmissione a 3 ingranaggi in nylon, telaio in acciaio inox e carter in PPL
- Per manutenzione ordinaria dei pavimenti



Spazzola moquette PPL
0,45 mm.



Spazzola abrasiva tipo
Tynex.



Disco trascinatore
standard.



Peso extra da 7 Kg.
Solo per TP 43 G.



La posizione di off-set del motore garantisce una distribuzione dei pesi equilibrata, che si traduce nell'uso della macchina senza fatica per l'operatore.

TP 43 400

TP 43 DS

TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI



lavaggio



sgrossatura



levigatura
rilevigatura



lucidatura
rilucidatura




cristallizzazione




- Monospazzola con trasmissione a cinghia, telaio in acciaio inox e carter in PPL
- Trattamento di lucidatura o manutenzione a secco
- Silenziosità grazie alla trasmissione a cinghia



- Monospazzola a cavo con trasmissione a cinghia, telaio in acciaio inox e carter in PPL
- Versione a doppia velocità con variatore a pulsante




Spazzola abrasiva tipo Tynex.



Spazzola lavare in PPL da 0,75 mm.



Disco trascinatore ammortizzato per alta velocità per TP 43 400 e TP 43 DS.



Pulsante di variazione di velocità per la versione TP 43 DS.

MONOSPAZZOLE **EASY LINE**

DESCRIZIONE TECNICA		TP 43 G	TP 43 180	TP 43 400	TP 43 DS
Trasmissione		3 ingranaggi in nylon	Cinghia	Cinghia	Cinghia
Potenza nominale	W	1100	1100	1400	1250/1700
Giri al minuto	giri/min	160	180	400	180/400
Spazzola	Ø mm	430	430	430	430
Disco trascinatore	Ø mm	430	430	430	430
Capacità serbatoio	l	15	15	-	15
Peso macchina	Kg	35	35	35	35
Peso supplementare	Kg	7	-	-	-
Livello acustico (IEC 704/1)	dB(A)	60	60	60	60
Dimensioni (LxHxL)	cm	46x120x56	46x120x56	46x120x56	46x120x56

METAL LINE TF: robusta ed efficace nelle manutenzioni e negli interventi specifici.



Cavo prolunga con spina EU, 15 m.
Disponibile anche il cavo con spina UK.




Disponibile il serbatoio da 15 l.



Trasmissione a 3 ingranaggi in nylon.



Trasmissione a 3 ingranaggi in nylon/acciaio per le versioni PLUS.



Spazzola lavare in PPL da 0,75 mm.

TF 33

TF 43 - TF 43 PLUS

TRATTAMENTO
DEI PAVIMENTI



lavaggio



sgrossatura



levigatura
rilevigatura



lucidatura
rilucidatura



cristallizzazione



- Monospazzola compatta adatta a piccoli spazi
- Trasmissione a ingranaggi in nylon
- Basamento in acciaio
- Manutenzioni e lavori pesanti sui pavimenti




- Monospazzola compatta e potente
- Trasmissione a ingranaggi in nylon
- Versione PLUS con trasmissione a ingranaggi in nylon/acciaio
- Basamento in acciaio
- Elevata potenza del motore
- Manutenzioni straordinaria e lavori di trattamento sui pavimenti




L'ampio serbatoio optional (15 l) può essere installato senza utensili.

I supporti consentono di mantenere il serbatoio dritto per facilitare le operazioni di carico dell'acqua.



Spazzola moquette PPL 0,45 mm.



Spazzola abrasiva tipo Tynex.



Disco trascinate standard.



Disco trascinate per carta smeriglio.

TF 50 - TF 50 PLUS

TRATTAMENTO
DEI PAVIMENTI



lavaggio



sgrossatura



levigatura
rilevigatura



lucidatura
rilucidatura



cristallizzazione



- Monospazzola compatta e potente
- Trasmissione a ingranaggi in nylon
- Versione PLUS con trasmissione a ingranaggi in nylon/acciaio




- Basamento in acciaio
- Elevata potenza del motore
- Manutenzioni straordinaria e lavori di trattamento sui pavimenti

L'operatore ha la possibilità di posizionare il manico in una vasta scelta di posizioni predefinite per ottenere una postura di comando ottimale.




Trasmissione a ingranaggi in nylon/acciaio per le versioni PLUS.



Spazzola lavare in PPL da 0,75 mm.



Disco trascinatore standard.

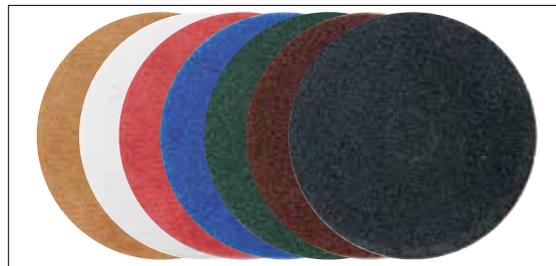

DISCHI ABRASIVI in nylon, spessore 22 mm. Ø 330 mm per TF33, Ø 430 mm per TF43 e Ø 505 mm per TF 50.

MONOSPAZZOLE **METAL LINE**

DESCRIZIONE TECNICA		TF 33	TF 43	TF 43 PLUS	TF 50	TF 50 PLUS
Trasmissione		3 ingranaggi in nylon	3 ingranaggi in nylon	3 ingranaggi in nylon/acciaio	3 ingranaggi in nylon	3 ingranaggi in nylon/acciaio
Potenza nominale	W	1100	1100	1100	1100	1100
Giri al minuto	giri/min	160	160	160	160	160
Spazzola	Ø mm	330	430	430	500	500
Disco trascinatore	Ø mm	330	430	430	500	500
Capacità serbatoio	l	15	15	15	15	15
Peso macchina	Kg	32	37	37	42	42
Peso supplementare	Kg	-	2	2	2	2
Livello acustico (IEC 704/1)	dB(A)	61	60	60	60	60
Dimensioni (LxHxL)	cm	46x120x50	46x120x56	46x120x56	50x120x56	50x120x56

HEAVY LINE TS: Potente e robusta.
Per ogni applicazione,
adatta agli specialisti del settore.



Cavo prolunga con spina EU, 15 m. Disponibile anche il cavo con spina UK.



L'ampio serbatoio optional (15 l) può essere installato senza utensili. I supporti consentono di mantenere il serbatoio dritto per facilitare le operazioni di carico dell'acqua.



Trasmissione a ingranaggi in acciaio.



È possibile prevedere l'aggiunta di un peso supplementare per avere una maggiore capacità lavante e ottenere alte performance di lavaggio e di lucidatura.



Spazzola lavare in PPL da 0,75 mm.

TS 43 - TS 43 PLUS

TS 50 - TS 50 PLUS

TRATTAMENTO
DEI PAVIMENTI



lavaggio



sgrossatura



levigatura
rilevigatura



lucidatura
rilucidatura




cristallizzazione



- Monospazzole a cavo disponibili in due larghezze di lavoro
- Indicate per i lavori più gravosi come trattamenti di sgrossatura e levigatura
- Basamento in alluminio per una miglior resistenza agli agenti chimici e scatola ingranaggi in acciaio



- Cavo di alimentazione staccabile per facilitare trasporto e manutenzione
- Disponibili con 3 motorizzazioni: 1100, 1800, 2200 W



Spazzola misto acciaio.



Disco trascinate per carta smeriglio.



Disco trascinate standard.



DISCHI ABRASIVI in nylon, spessore 22 mm.


MONOSPAZZOLE HEAVY LINE

DESCRIZIONE TECNICA		TS 43	TS 43 PLUS	TS 50	TS 50 PLUS
Trasmissione	n.	3 ingranaggi	3 ingranaggi	3 ingranaggi	3 ingranaggi
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza nominale	W	1100/nylon	1100/nylon-acciaio	1100/nylon	1100/nylon-acciaio
Potenza nominale	W	1800/nylon-acciaio	-	1800/nylon-acciaio	-
Potenza nominale	W	2200/acciaio	-	2200/acciaio	-
Giri al minuto	giri/min	160	160	160	160
Spazzola	Ø mm	430	430	500	500
Disco trascinatore	Ø mm	430	430	500	500
Capacità serbatoio	l	15	15	15	15
Peso macchina	Kg	42	42	45	45
Peso supplementare	Kg	2	2	2	2
Livello acustico (IEC 704/1)	dB(A)	61	61	61	61
Dimensioni	cm	46x120x56	46x120x56	50x120x56	50x120x56



MONOSPAZZOLE **HIGH SPEED**

HIGH SPEED T UHS:
lucidature ad alta velocità.



T UHS 1500 S

TRATTAMENTO
DEI PAVIMENTI



lucidatura
rilucidatura



TRATTAMENTO
DEI PAVIMENTI



lucidatura
rilucidatura

T UHS 1500 V



T UHS 1500 S è una monospazzola adatta a tutti i lavori di ripristino e di lucidatura a secco ad alta velocità.



T UHS 1500 V è la versione con aspirazione per la raccolta delle polveri nel vano contenitore.



MONOSPAZZOLE **HIGH SPEED**



Sistema di bilanciamento eccezionale che rende l'utilizzo di questa macchina estremamente piacevole senza nessun affaticamento dell'operatore grazie alla presenza della molla a gas sul manico.

DESCRIZIONE TECNICA		T UHS 1500 S	T UHS 1500 V
Trasmissione		Diretta	Diretta
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
Potenza nominale	W	1100	1100
Giri al minuto	giri/min	1500	1500
Disco trascinatore	Ø mm	480	480
Dischi abrasivi	Ø mm	505	505
Peso	Kg	38	38
Livello acustico (IEC 704/1)	dB(A)	61	61
Dimensioni macchina	cm	54x126x61	54x126x61



Lo sporco viene convogliato dal disco in un sacchetto di raccolta, evitando così di disperdere nell'ambiente la polvere prodotta.

CHIMICI

444850		TMB AM Gel lucidante universale, antiscivolo per marmo, granito e ceramica, 12 pz. da 1 Kg.
444849		TMB GQ Lucidante in GEL - Antiscivolo per granito, cemento, quarzi e gres, 12 pz. da 1 Kg.
448378		TMB Silicati SP CONSOLIDANTE CEMENTO ai silicati di Sodio e Potassio, tanica da 5 Lt.
448379		TMB Silicati LITIO CONSOLIDANTE CEMENTO ai silicati di Litio, tanica da 5 Lt.
448380		TMB Lux Nano-Litio UV FINITURA CEMENTO EXTRA LUCIDO e super resistente a base di Litio, tanica da 5 Lt.
448381		TMB Lux Litio FINITURA CEMENTO LUCIDO CARRABILE resistente al traffico e a base di Litio, tanica da 5 Lt.
448382		TMB LUX MARBLE Extra Polvere lucidante per marmo, tanica da 5 Kg.
448383		TMB Gel Lux Marble Gel Lucidante per marmo, tanica da 1 Kg.
448384		TMB impregnating Finish Marble-Granite Protettivo lucidante di finitura, tanica da 1 Lt.
448386		TMB KRIS Marble Cristallizzante per marmo, tanica da 1 Kg.
448387		TMB Lux Granite Polvere Lucidante granito-gres, tanica da 5 Kg.
448388		TMB Gel Lux Granite Gel Lucidante per granito-gres, tanica da 1 Kg.
448813		TMB WRM Detergente idrorepellente Prodotto di manutenzione giornaliera e di primo cantiere, tanica da 1 Kg.



Your Better Choice

TMB srl - via Cà Nova Zampieri 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto VR Italia - tmb@tmbvac.it - Tel. +39 045 8774299 - Fax +39 045 8774245

www.tmbvacuum.com